



中華電信股份有限公司電信研究院測試中心

地址:桃園市楊梅區電研路 99 號

編號：TSA-111-07-IN-03_01

報告日期：111 年 07 月 13 日


正本

宅內智能箱模組
測試報告

委託機構：世基企網股份有限公司

本報告僅對收到之樣品負責

本報告不得摘錄複製



編號：TSA-111-07-IN-03_01

委託機構：世基企網股份有限公司

地址：新北市淡水區頂田寮路 133 號

電話：(02)2625-2599

樣品名稱：宅內智能箱模組

廠牌：SkiTech (世基企網)

製造廠商：世基企網股份有限公司

器材品名	型號	數量
四路 110VAC 電源插座模組	SAC-104PA AC Power Module	1
二進十出 電話模組	STS-210 Telephone Splitter Module	1
8 Port (一對七)1G 網路交換機 模組	SGES-107 Gigabit Ethernet Switch Module	1
一進六出 CATV 模組	STV-106DT TV Splitter Module	1
8 Port Cat.6 承端模組	KSJ-204 Cat.6 Patch Panel	1

受理日期：111 年 07 月 08 日

收樣日期：111 年 07 月 08 日

完成日期：111 年 07 月 12 日

報告日期：111 年 07 月 13 日

測試項目與測試結果：(依據測試技術規範不需考慮量測不確定度對測試結果的影響評估，故不考慮不確定度來判定符合)詳見 第 4 之 2 頁所示


樣品照片：詳見第 4 頁之 3~4 頁

測試地點：台北市大安區信義路 4 段 74 巷 9 號

電話：(02)2326-2475

測試環境：溫度 25~26°C，濕度 55~75%R.H.

備註：
(以下空白)



報告簽署人(簽章)

測試人員(簽章)



編號：TSA-111-07-IN-03_01


報告發行紀錄

報告編號	修改內容	報告日期
TSA-111-07-IN-03_01	第一版	111 年 07 月 12 日

一、 測試結果

依據溫濕度環境試驗測試曲線圖(圖一)，完成三週期共 72 小時溫溼度循環試驗後，執行以下之測試項目。


項次	測試項目	測試內容	測試結果
1	二進十出電話模組(STS-210) 傳輸測試	測試相通之語音埠間之導通電阻(@4KHz)	< 0.5Ω
2	8 Port (一對七)1G 網路交換機模組 (SGES-107) 傳輸測試	以 1000Mbps 之全雙工速度率送收封包	無封包漏失
3	四路 110VAC 電源插座模組 (SAC-104PA)電壓測試	量測電源插座模組之電壓	有 110 VAC 輸出

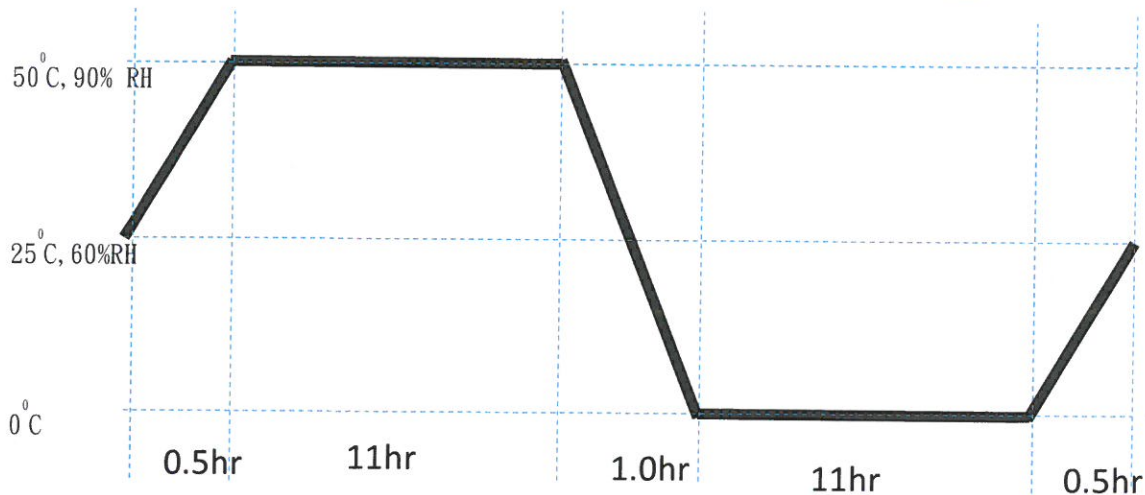


圖一

編號：TSA-111-07-IN-03_01

二、樣品照片

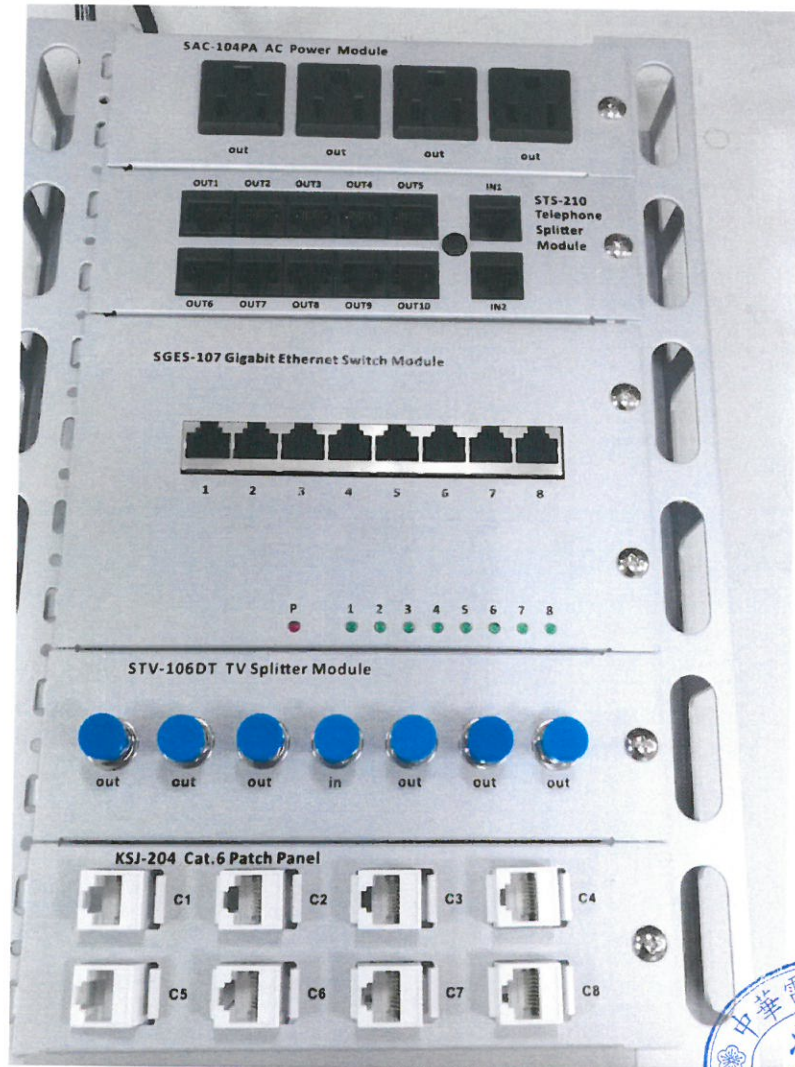


樣品照片 1

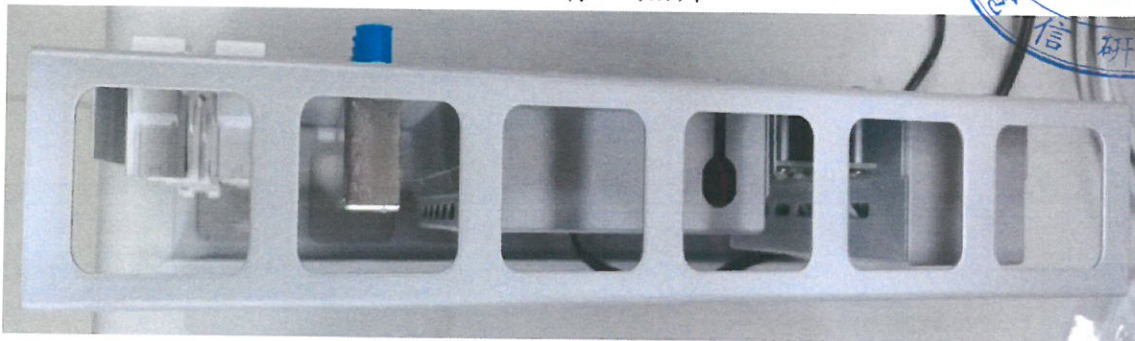

編號：TSA-111-07-IN-03_01

樣品照片 2

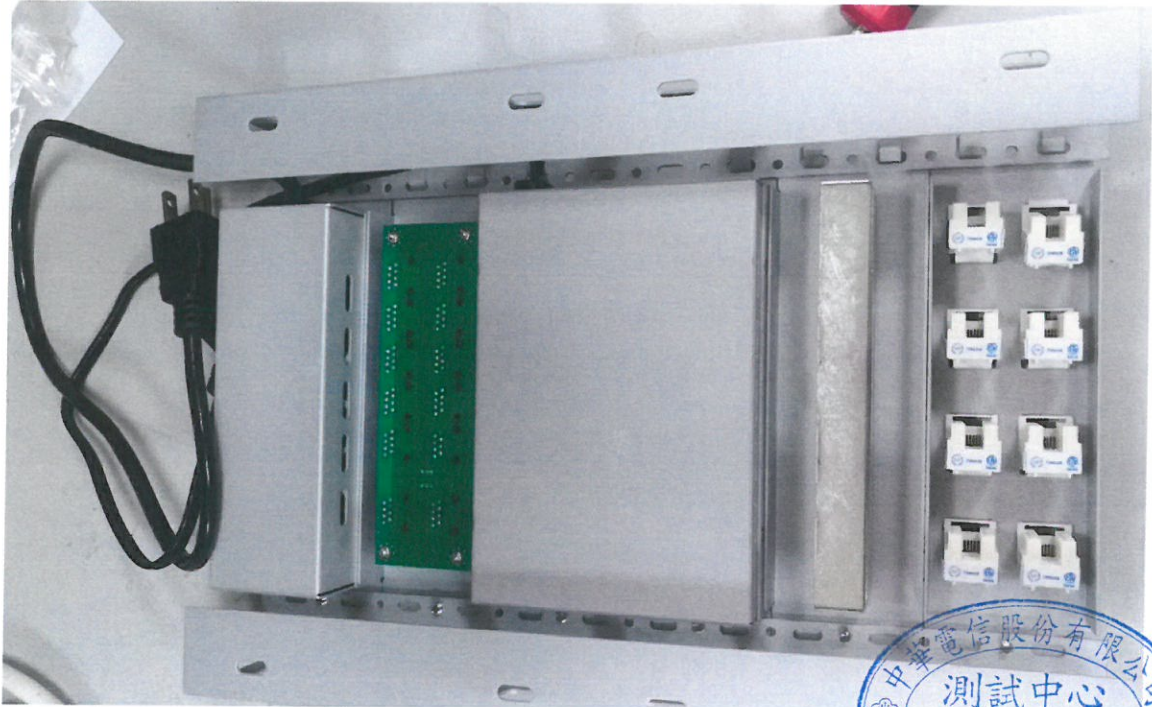

樣品照片 3

